


◆施工状況◆


テクノポップ3型
・上蓋・貫通部12kg
・台座10.4kg



①台座を仮置きし墨出し。

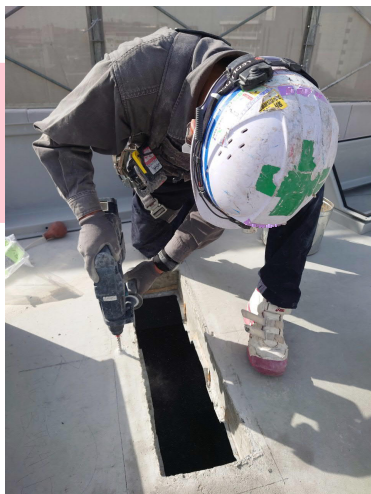


②アンカー設置のための穿孔。

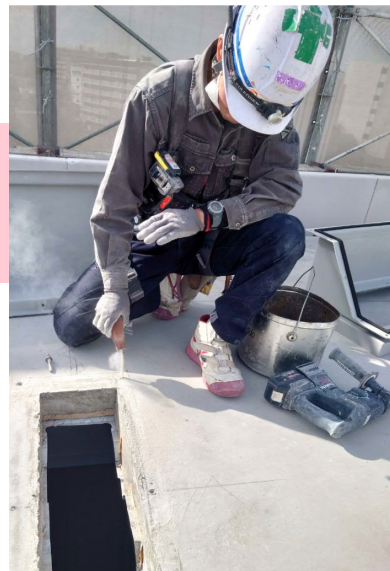

③切粉の除去。




⑤貫通部の取り付け。

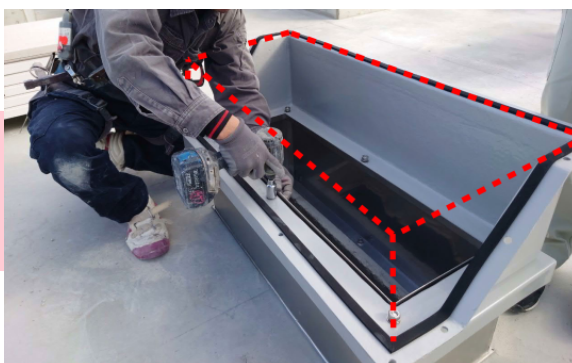


※赤点線は一般的なハト小屋の四面側壁の角を表現するもの。背面が大きく開いている為、作業性が格段に向上している。

④アンカーの施工。

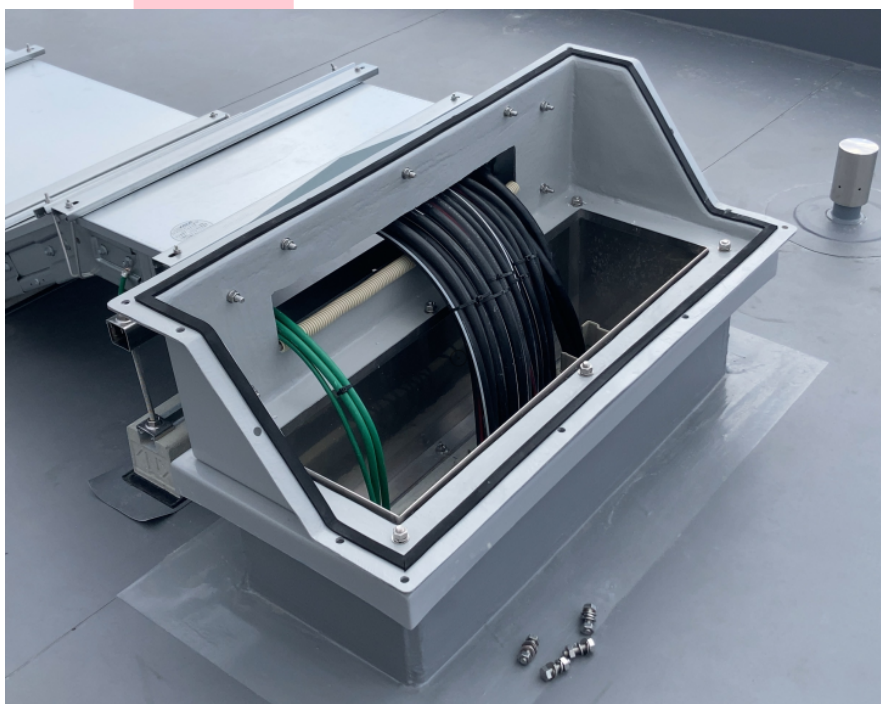

⑥ケーブル施工例。FRPであることで、長方形の切欠きが容易となっている。

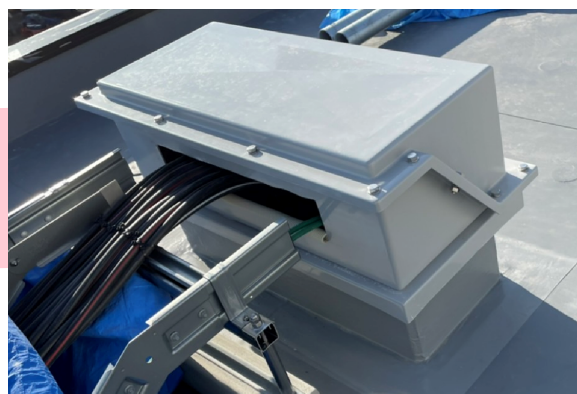

⑦上蓋の取付状況。